CLEANING AND STORAGE

- To clean your fan, first turn it OFF and UNPLUG the unit.
- Use a soft cloth to wipe the housing. DO NOT use water or any other chemical solution or cleaner. DO NOT soak or immerse the fan in water or liquid.
- DO NOT ATTEMPT TO TAKE THE FAN APART.
- Store in a dry place away from excessive heat and direct sunlight.
- Regular cleaning will ensure optimum performance and appearance of the fan.
- DO NOT kink the power cord when storing or while in use.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
• Fan does not operate	• Plug is not fully inserted into wall • Fuse in plug is tripped	• Make sure plug is fully plugged into wall • Replace fuse

HAVE A PROBLEM? DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.
PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE.

Should you have any questions or comments please contact us at:
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969

WARRANTY: This fan combo includes a one (1) year warranty, which covers manufacturer defects and workmanship under normal use. Warranty is offered only to the original purchaser. Proof of purchase is required. Proof of purchase constitutes a dated sales receipt. This warranty is void if the fan(s) have been subject to abuse such as: being dropped which could result in damage to the fan cabinets, motors, fan controls, etc. immersion in or exposure to water, exposure to excessive heat, outdoor usage, any use other than household use, disassembly, repair or alteration by anyone other than an authorized service provider, use on improper voltage or current, or any use contrary to the user instructions.
Batteries and battery life are not covered in this warranty. No other warranties are expressed or implied. To receive coverage under this warranty, contact customer service for consultation and/or replacement. **DO NOT** attempt to repair any electrical or mechanical functions of this product; doing so will void this warranty and could lead to injury.
WARRANTY ACTIVATION: To activate the warranty for this product please visit: http://www.blackstoneinternational.ltd/product-registration

Distributed by:
Blackstone International, Ltd.
2018 Lord Baltimore Dr.
Windsor Mill, MD 21244
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969
www.blackstoneinternational.ltd

©2018 Blackstone International Ltd. and other trademarks are the property of the respective owners. All other brand names and logos are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.

CASCADE

13-INCH PERSONAL FAN

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: PFC13-18
(PFC 13-18-CA)
VOLTAGE: 120V AC
FREQUENCY: 60Hz
CURRENT: 0.4A

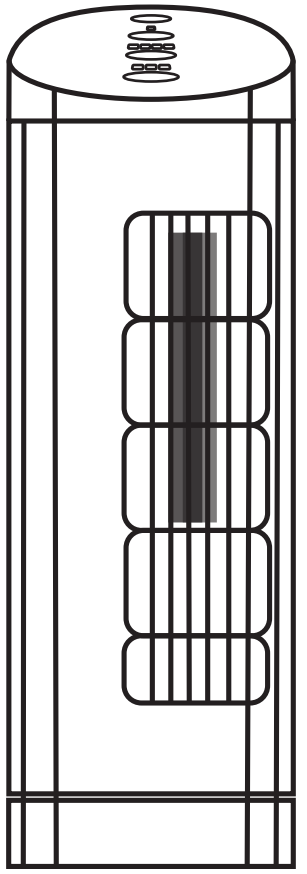

NOM

PLEASE READ, UNDERSTAND AND FOLLOW BEFORE USING
SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Use Only With a Fuse Rated 5 Amperes, 125 Volts.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSON OR PROPERTY, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions before using this product.
- Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury to person or property and may void the warranty.
- Always unplug unit before assembly, disassembly or cleaning.
- Always unplug unit when not in use, when moving from one location to another and before cleaning.
- To disconnect, grasp the plug and pull it from the wall outlet. DO NOT unplug by pulling on cord.
- The use of attachments is not recommended nor sold by the manufacturer and may cause hazards.
- Avoid contact with moving parts.
- DO NOT operate any fan with a damaged cord or plug, after a malfunction, or if dropped or damaged in any manner.
- DO NOT operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- DO NOT place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliances.
- Extreme caution is necessary when fan is used by or near children and whenever the fan is left operating and unattended.
- This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
- DO NOT use outdoors.
- Always use on a dry, level surface.
- DO NOT operate if the fan housing is removed or damaged.
- A loose fit between the AC outlet and plug may cause overheating of the plug; consult a qualified electrician.
- DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
- This product employs overload protection (fuse). A tripped fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse trips, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions. If the replacement fuse blows, the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination or repair.
- DO NOT connect the fan to any power sources other than a 120V alternating current polarized outlet.
- WARNING: To reduce the risk of electric shock, DO NOT use this fan with any solid-state speed control and DO NOT insert finger or any object into grill.
- POLARIZED PLUG: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and try again. It if still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to change this safety feature.

Note: To reduce the risk of fire, electrical shock and injury to a person or property, do not plug this product into extension cords. The extension cord could overheat. If the use of an extension cord is necessary, use a short extension cord that is UL or ETL listed to decrease the chance of overheating. Do not plug the fan into any cord connected devices. This includes surge protectors, multiple outlet adapters, and power strips.

USER SERVICING INSTRUCTIONS



A. To disconnect, grasp the plug and pull it from the wall outlet. DO NOT unplug by pulling the cord.

B. Open fuse cover. Slide open the fuse access cover located on the top of the plug towards to plug blades.

C. Remove the fuse by turning the fuse over (end over end) carefully making sure not to break the fuse. (See Fig. 2)

D. Risk of fire. Replace fuse only with 5A, 125V fuse.

E. Close fuse cover. Slide close the fuse access cover toward the fan cord on the top of the plug.

The fan plug uses a 5 amp fuse.

In the event of loss of power please check the fuse located within the plug. A spare fuse is provided. it is located on the back of the plug. Please see Fig.4 and Fig 5. above to access and install the spare fuse.



⏻ - Turns fan on/off
- Fan speed low
- Fan speed medium
- Fan speed high

NOTICE:

1. When you replace the fuse, DO NOT force the slide suddenly or overexert to reduce the risk of damage.
2. If you experience difficulty replacing the fuse, contact a qualified electrician to help.
3. Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.
4. WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.
5. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
6. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
7. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
8. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

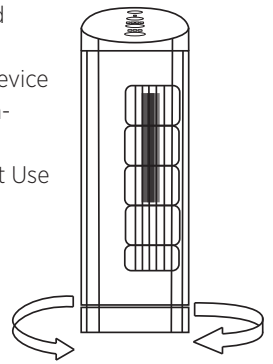

↻ - Oscillating Selection: Starts and stops the oscillation of the fan.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Para limpiar su ventilador, primero APÁGUELO y DESCONECTE la unidad.
Utilice un paño suave para limpiar la caja. NO utilice agua ni ninguna otra solución química o limpiador. NO remoje ni sumerja el ventilador en agua o en otro líquido.
NO INTENTE SEPARAR EL VENTILADOR.
Guárdelo en un lugar seco, lejos del calor excesivo y de la luz solar directa.
La limpieza habitual garantiza la apariencia y el rendimiento óptimos del ventilador.
NO doble el cable eléctrico cuando lo guarde o cuando esté en uso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa probable	Solución
■ El ventilador no funciona	■ El enchufe no está completamente insertado en la pared	■ Asegúrese de que el conector esté debidamente conectado a la pared
	■ Se disparó el fusible del conector	• Reemplace el fusible

¿TIENE UN PROBLEMA? NO LO DEVUELVA AL LUGAR DONDE LO COMPRÓ.
COMUNÍQUESE CON SERVICIO AL CLIENTE.

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros al:
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969

GARANTÍA: Esta combinación de ventilador incluye garantía de un (1) año, que cubre defectos del fabricante y de mano de obra con el uso normal. La garantía se ofrece solo al comprador original. Se requiere prueba de compra. La prueba de compra la constituye un recibo de venta con fecha. Esta garantía se anula si el ventilador se ha sometido a mal uso, como: dejarlo caer y dañar la caja del ventilador, motores, controles del ventilador, etc.; inmersión o exposición al agua; exposición a calor excesivo, uso en exteriores, cualquier otro uso distinto al uso en el hogar; desarmado, reparación o modificación por parte de cualquier otra persona que no sea un proveedor de servicio autorizado; uso de voltaje o corriente incorrecto o cualquier otro uso contrario a las instrucciones del usuario.
La garantía no cubre las baterías ni la vida útil de la batería. No se hace ninguna otra garantía expresa ni implícita. Para recibir cobertura de conformidad con esta garantía, comuníquese con servicio al cliente para realizar una consulta o reemplazo.
NO intente reparar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto; hacerlo podría anular esta garantía y podría ocasionar lesiones.
ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA: Para activar la garantía de este producto visite: http://www.blackstoneinternational.ltd/product-registration

Distribuido por:
Blackstone International, Ltd.
2018 Lord Baltimore Dr.
Windsor Mill, MD 21244
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969
www.blackstoneinternational.ltd

©2018 Blackstone International Ltd. y otras marcas comerciales son propiedad de los respectivos propietarios. Todos los demás nombres y logotipos comerciales son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CASCADE

VENTILADOR PERSONAL DE 13 PULGADAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: PFC13-18
(PFC 13-18-CA)
VOLTAJE: 120 VCA
FRECUENCIA: 60 Hz
CORRIENTE: 0.4A

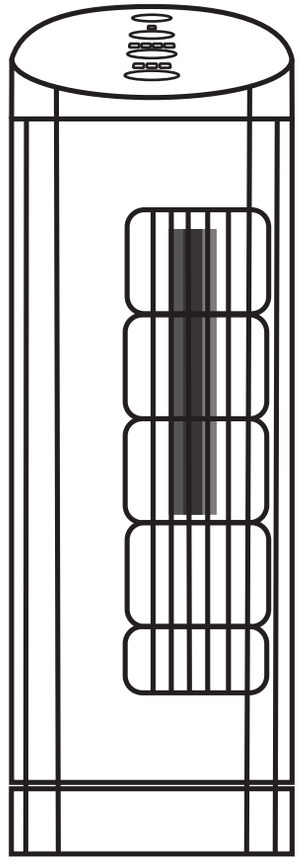

NOM

LEA, COMPRENDA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO EN EL HOGAR

Use solo con un fusible de 5 amperios, 125 voltios.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUANDO UTILICE APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE SEGUIR LAS PRECAUCIONES BÁSICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES PERSONALES O A LA PROPIEDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
- Utilice este ventilador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede ocasionar un incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o a la propiedad y puede anular la garantía.
- Siempre desconecte la unidad antes de armar, desarmar o limpiar.
- Siempre desconecte la unidad cuando no esté en uso, cuando se traslade de una ubicación a otra y antes de limpiarla.
- Para desconectar, sujete el conector y retírelo del tomacorriente de la pared. NO jale el cable para desconectarlo.
- El fabricante no recomienda el uso ni vende accesorios, ya que pueden representar un peligro.
- Evite el contacto con las piezas movibles.
- NO ponga a funcionar ningún ventilador con un cable o conector dañado, después de un mal funcionamiento o si lo dejó caer o lo dañó de alguna manera.
- NO ponga a funcionar ningún ventilador en la presencia de gases explosivos o inflamables.
- NO coloque el ventilador ni ninguna pieza cerca de una llama abierta, aparato de cocina o de calefacción.
- Es necesario tomar medidas de precaución extremas cuando el ventilador es utilizado por o cerca de niños y siempre que el ventilador esté funcionando sin supervisión.Este producto está diseñado solo para uso en el hogar y no para uso comercial ni industrial.
- NO lo use en exteriores.
- Siempre utilice sobre una superficie seca y nivelada.
- NO ponga a funcionar si desinstaló la caja del ventilador o si está dañada.
- Un adaptador flojo entre el tomacorriente de CA y el conector puede ocasionar sobrecalentamiento del conector; consulte con un electricista calificado.
- NO pase el cable por debajo de la alfombra. NO cubra el cable con alfombras, tapetes o cosas similares. Coloque el cable lejos de las áreas de paso y donde las personas no puedan tropezar.
- Este producto usa protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible averiado indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible está averiado, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio del usuario. Si el fusible de reemplazo se funde, debe descartar el producto o devolverlo a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación.
- NO conecte el ventilador a una fuente de energía que no sea un tomacorriente polarizado de corriente alterna de 120 V.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO utilice este ventilador con ningún control de velocidad de estado sólido y NO inserte los dedos ni ningún otro objeto en la rejilla.
- CONECTOR POLARIZADO: Este aparato tiene un conector polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este conector está diseñado para ajustarse a un tomacorriente polarizado de una sola vía. Si el conector no se ajusta completamente al tomacorriente, cambie la posición del conector e intente de nuevo. Si aún así no ajusta, comuníquese con un electricista calificado. NO intente cambiar esta característica de seguridad.

Nota: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas o a la propiedad, no conecte este producto con cables de extensión. El cable de extensión podría sobrecalentarse. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice uno corto con certificación de UL o ETL para disminuir la probabilidad de sobrecalentamiento. No conecte el ventilador en ningún dispositivo conectado a un cable. Esto incluye protectores contra sobrevoltaje, adaptadores de enchufe múltiples y regletas.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO



A. Para desconectar, sujete el conector y retírelo del tomacorriente de la pared.

NO jale el cable para desconectarlo.

B. Abra la cubierta de fusibles. Deslice la cubierta de acceso a los fusibles para abrirla, la cual que se encuentra en la parte superior del conector para conectar las hojas.

C. Retire el fusible dándole vuelta con cuidado (de extremo a extremo), asegurándose de no romperlo. (Vea la Fig. 2)

D. Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con un fusible de 5A, 125 V.

E. Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso a los fusibles para cerrarla, hacia el cable del ventilador en la parte superior del conector.

El conector del ventilador utiliza un fusible de 5 amperios.

En caso de un evento de interrupción de energía revise el fusible que se encuentra dentro del conector. Se proporciona un fusible de repuesto que se encuentra en la parte posterior del conector. Consulte la Fig. 4 y la Fig. 5 arriba para acceder e instalar el fusible de repuesto.



ENCENDIDO
Enciende/apaga el ventilador

BAJO MED ALTO

AVISO:

1. Cuando reemplace el fusible, NO fuerce el movimiento de deslizamiento repentinamente ni haga presión excesiva para reducir el riesgo de daño.
2. Si tiene dificultad para reemplazar el fusible, llame a un electricista calificado para que lo ayude.
3. Riesgo de incendio. No reemplace el conector de accesorio. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe desinstalar. Deseche el producto si el conector de accesorio está dañado.
4. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
5. Este producto usa protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio del usuario (siga las indicaciones del producto para ver la clasificación adecuada del fusible) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se funde, es probable que exista un cortocircuito y debe descartar el producto o devolverlo a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación.

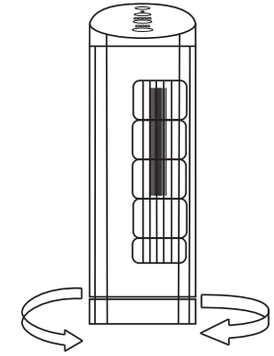

OSCILANTE
Enciende/apaga la oscilación

6. No ponga a funcionar ningún ventilador con un cable o conector dañado. Descarte el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación.
7. No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No dirija el cable debajo de los muebles o aparatos. Coloque el cable lejos del área de paso y donde las personas no puedan tropezar.
8. Este aparato tiene un conector polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este conector está diseñado para ajustarse a un tomacorriente polarizado de una sola vía. Si el conector no se ajusta completamente al tomacorriente, cambie la posición del conector. Si aun así no ajusta, comuníquese con un electricista calificado. No intente arruinar esta característica de seguridad.

GARANTIA

IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.
IPR-930907-S70
Boulevard Magnocentro No. 4
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México C.P. 52765
Tel. 5246-5500

Garantiza este producto por el término de **TRES MESES** en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de compra y tratándose de productos que requieran enseñanza o adiestramiento en su manejo o de la instalación de aditamentos, accesorios, implementos o dispositivos, a partir de la fecha en que se hubiere quedado operando normalmente después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

ESTA GARANTIA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA QUE SE ENCUENTRE EN EL PRODUCTO.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza, junto con el producto, en el lugar donde fue adquirido o en los centros de servicio que se indican a continuación:

Centros de servicio en el Distrito Federal, área Metropolitana, y estados donde hay bodegas de **Importadora Primex, S.A. de C.V.** en el departamento de devoluciones.

2.- La Empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor. (Dentro de la vigencia de la póliza).

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse válida esta garantía.

4.- Las partes, componentes, consumibles, accesorios y refacciones se pueden adquirir en los centros de servicio antes mencionados.

5.- Todos los gastos que se generen con motivo del cumplimento de esta garantía, incluyendo los gastos de transportación, correrán a cargo de IMPORTADORA PRIMEX, S.A. DE C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma Español.
- Cuando el producto ha sido alterado o, reparado por personas no autorizadas por **Importadora Primex, S.A. de C.V.**

Producto:	**Marca:**
Modelo:	**No. de Serie:**
Nombre del distribuidor:	
Calle y número:	**Colonia y/o poblado:**
Delegación y/o municipio:	**Código Postal:**
Ciudad y/o Estado:	**Teléfono:**
Fecha de entrega:	

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto, o en cualquier otra de las indicadas.

NOTA: En el caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

SATÉLITE 701
CTO. CENTRO COMERCIAL 2001
CIUDAD SATÉLITE
NAUCALPAN, EDO. DE MEX.
C.P. 53100
01(555) 374-99-40

COAPA 702
CALLE PUENTE 186
COL. AMSA
TLALPAN, DF
C.P. 14380
01(555) 483-90-80

GUADALAJARA 703
AV. VALLARTA 47745
CAMICHINES VALLARTA, ESQ RAFAEL SANZIO
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45020
01(333) 777-40-40

QUERÉTARO 704
BLVD.BERNARDO QUINTANA A. 4107
PLAZA DEL PARQUE
QUERETARO, QRO.
C.P. 76169
01(442) 2 11 67 00

LEÓN 705
BLVD. JUAN TORRES LANDA 4137
JARDINES DEL JEREZ
LEÓN, GUANAJUATO
C.P. 37229
01(477) 788-13-00

MIXCOAC 707
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1181
SAN PEDRO DE LOS PINOS
ALVARO OBREGON, DF
C.P. 1180
01(555) 276-81-60

AGUASCALIENTES 708
BLVD. AGUASCALIENTES NTE. 802
LAS TROJES
AGUASCALIENTES, AGS.
C.P. 20311
01(449) 910-97-60

TOLUCA 709
AV. S.S. JUAN PABLO II No. 501 NTE LT 22
BARRIO SAN MATEO METEPEC
TOLUCA, EDO MEX
C.P. 52140
01(722) 275-70-20

MORELIA 710
PERIFERICO INDEPENDENCIA 1000
SOR JUANA INES DE LA CRUZ
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58089
01(443) 322-30-00

MÉRIDA 733
CALLE 3 B, No. 243 por 20-A y 60
COLONIA REVOLUCIÓN
MÉRIDA, YUCATAN
C.P. 97204
01(999) 941-92-42

CANCÚN 712
SM 21 MZ 4 LT 2 251
BENITO JUÁREZ
CANCÚN, QUINTANA ROO
C.P. 77500
01(998) 881-02-50

CUERNAVACA 713
AV. VICENTE GUERRERO 205
LOMAS DE LA SELVA
CUERNAVACA, MOR.
C.P. 62270
01(777) 101-05-10

PUEBLA 714
BLVD. DEL NIÑO POBLANO 2904
U.TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72197
01(222) 273-53-00

MONTERREY 715
LAZARO CARDENAS 800
VALLE ORIENTE
MONTERREY, NL
C.P. 66269
01(818) 133-98-00

SAN LUIS POTOSÍ 716
AV. CHAPULTEPEC 200
COLINAS DEL PARQUE
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
C.P. 78260
01(444) 834-16-00

MONTERREY II 717
ALEJANDRO DE RODAS 6767
PEDREGAL CUMBRES
MONTERREY, N. L.
C.P. 64344
01(818) 121-00-70

INTERLOMAS 718
BLVD. MAGNOCENTRO 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEX
C.P. 52760
01(555) 950-04-00

XALAPA 719
KM 1.8 CARR. XALAPA-VER 336
LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190
01(228) 841-63-00

POLANCO 720
BLVD. MIGUEL DE C.SAAVEDRA 397
IRRIGACIÓN
MIGUEL HIDALGO, DF
C.P. 11500
01(55) 21-22-02-60

PUERTO VALLARTA 721
AV. FLUVIAL VALLARTA 134
FRACC. FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48328
01(322) 226-25-80

MONTERREY III 722
CARRETERA NACIONAL KM 268+500
BOSQUES DEL VALLE ALTO
MONTERREY, N.L.
C.P. 64989
01(818) 317-90-63

CELAYA 723
AV. TECNOLOGICO 651
CIUDAD INDUSTRIAL
CELAYA, GUANAJUATO
C.P. 38010
01(461) 192-13-00

LOS CABOS 724
CARR. SAN JOSE DEL CABO 1659
EL TEZAL
LOS CABOS, B.C.
C.P. 23454
01(624) 146-71-80

LEON II 725
BLVD. EUGENIO GARZA SADA No. 102
FRACC. LOMAS DEL CAMPESTRE
LEON, GUANAJUATO
C.P. 37150
01(477) 788-13-00

ARBOLEDAS 726
AV. SAN NICOLAS 10
FRACC. SAN NICOLAS TLAXCOLPAN
TLALNEPANTLA, EDO. MEX.
C.P. 54030
01(555) 321-32-80

GUADALAJARA II 730
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100
NUEVA GALICIA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
C.P. 45645
01(333) 283-33-30

VERACRUZ 732
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1228
FRACC. S.U.T.S.E.M
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94294
01(229) 923-65-00

MEXICALI 750
C.SAN LUIS RIO COL, KM 7.5
EX EJIDO DE COAHUILA
MEXICALI, BAJA CAL.
C.P. 21397
01(686) 580-45-30

HERMOSILLO 751
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 416
VILLA SATELITE
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83200
01(662) 236-06-20

TIJUANA 752
CALLE LAS ROCAS 14000
LOS ARENALES
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
C.P. 22548
01(664) 622-65-00

TIJUANA II 753
BLVD. RODOLFO S.TABOADA 8943
ZONA URBANA RIO TIJUANA
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
C.P. 22320
01(664) 633-35-55

ENSENADA 754
BLVD. REFORMA 4179
CARLOS PACHECO
ENSENADA, B. CALIF. NORTE
C.P. 22832
01(646) 172-38-10

CD. JUÁREZ 755
RANCHO AGUA CALIENTE 6911
PRADERA DORADA
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32610
01(656) 227-68-00

CHIHUAHUA 756
AV. DE LA JUVENTUD 7513
FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31115
01 (614) 541-58-11

CULIACAN 729
BLVD. PEDRO INFANTE 2152 PONIENTE
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN, SINALOA
C.P. 80020
01(667) 146-65-40

SALTILLO 734
BLVD. VENUSTIANO CARRANZA 6125
COL. RANCHO DE PEÑA
SALTILLO COAHUILA
C.P. 25210
01(844) 485-21-80